



# Xerox® VersaLink® B400 printer en Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer

Een nieuwe definitie van kantoorproductiviteit.

# Xerox® VersaLink® B400 printer en Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer

Als stand-alone of als onderdeel van een uitgebreid printerpark, de Xerox® VersaLink B400 printer en de VersaLink B405 multifunctionele printer bieden uw team een ongekend productiviteitsniveau. Werk hoe u het wilt – vanaf elk apparaat – met strikte beveiliging en eenvoudige connectiviteit naar en van de cloud en netwerklocaties.

## Eenvoudige, geoptimaliseerde productiviteit.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink B400 multifunctionele printer of VersaLink B405 multifunctionele printer zijn taken consistent en feilloos uitvoert zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Met de installatiewizards waar uw afdeling IT niet aan te pas hoeft te komen en de stapsgewijze configuratieopties bent u in een oogwenk operationeel – zonder gedoe.

En u kunt elke dag weer rekenen op betrouwbaarheid dankzij onze vertrouwde papierbaantechnologie.

VersaLink-machines leveren indrukwekkende functionaliteit en tijdbesparende Xerox technologieën die de informatieuitwisseling versnellen en inefficiënte workflows minimaliseren. Zorg voor accurate informatie met scan- en fax-preview,<sup>1</sup> en haal meer uit gescande documenten met de ingebouwde optische tekenherkenning (OCR).<sup>1</sup>

Afdrukken met volledige gemoedsrust door een waaier aan strikte beveiligingsfuncties in VersaLink machines, zoals beveiligd afdrukken en kaartauthenticatie voor toegangscontrole.

## Een geheel nieuwe werkwijze

Met het aanpasbare 5-inch kleurenaanraakscherm kunt u taken en functies aantikken, vegen en knijpen, gewoon alsof u een mobiele telefoon bedient.

De voorgeïnstalleerde Xerox® ConnectKey® apps helpen u om de kantoorefficiëntie te optimaliseren en de uitgebreide Xerox® App Gallery op het scherm biedt uitgebreide functionaliteit – zoals de Xerox® Easy Translator Service-app<sup>1</sup>, die gescande documenten snel omzet in een groot aantal talen.

Snelle taakafhandeling door als snelkeuze opslaan van veelvoorkomende instellingen, voor simpel instellen met een druk op de knop. Door de eenvoudige ID-functie hoeven gebruikers en groepen slechts eenmaal hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om snel, veilig en eenvoudig taakspecifieke snelkeuzes en veelgebruikte apps via een gepersonaliseerd startscherm te benaderen.

## Verticale mobiliteit voor elke werkstijl.

De VersaLink B400 printer en de VersaLink B405 multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u dat wilt – met directe connectiviteit naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™, en toegang tot extra opties via de Xerox® App Gallery.

Tegenwoordig moet elke medewerker kunnen aansluiten en afdrukken op en vanaf meerdere apparaten, en VersaLink gaat deze uitdaging aan met optionele wifi en Wi-Fi Direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®.

Kijk voor meer informatie over waarom Xerox de enige keuze van de mobiele professional van nu is, op [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Voor meer informatie over de functionaliteit van VersaLink-machines gaat u naar [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)


<sup>1</sup> Alleen voor VersaLink B405

### Xerox® VersaLink® B400 feiten op een rij

- Afdruksnelheden tot 45 ppm
- NFC Tap-to-Pair en optionele wifi en Wi-Fi Direct
- Standaard papiercapaciteit van 700 vel / Maximaal 2.350 vel
- Handmatige invoer voor 150 vel
- Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)

**B x D x H:**  
459 x 426 x 339 mm

**Gewicht:**  
14 kg

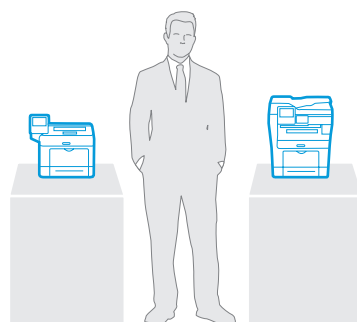

### Xerox® VersaLink® B405 feiten op een rij

- Afdruksnelheden tot 45 ppm
- Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF) 60 vel
- NFC Tap-to-Pair en optionele wifi en Wi-Fi Direct
- Standaard papiercapaciteit van 700 vel / Maximaal 2.350 vel
- Handmatige invoer voor 150 vel
- Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)

**B x D x H:**  
495 x 495 x 551 mm

**Gewicht:**  
22 kg



### Kies uw optimale configuratie:

- 1 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (RADF) voor 60 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 2 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.<sup>2</sup>
- 3 Via de goed toegankelijke USB-poort<sup>2</sup> kunnen gebruikers snel afdrukken of scannen van en naar<sup>3</sup> elk willekeurig standaard USB-opslagmedium.
- 4 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
- 5 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 6 Met de papierlade voor 550 vel komt de standaard papiercapaciteit (inclusief handmatige invoer) op 700 vel in totaal.
- 7 Tot drie optionele papierlades voor 550 vel vergroten de totale papiercapaciteit tot 2.350 vel.
- 8 Optionele console voor de opslag van tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

<sup>2</sup> USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld; <sup>3</sup> alleen voor VersaLink B405.



Xerox® VersaLink® B400 printer  
Print.



Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer  
Print. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

### Nieuwe superieure touch-screen functionaliteit.

Maak kennis met ons nieuwe kantelbare, 5-inch capacatieve kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid.

Door als het ware een 'mobiele' ervaring te bieden – met ondersteuning van invoer via gebaren en taakgerichte apps met vergelijkbare vormgeving en uitstraling – kunnen zelfs de meest complexe opdrachten met minder stappen worden uitgevoerd.

De bijzonder intuïtieve layout leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties middenvoor. Wilt u een functie of een app liever op een andere plek weergeven? Dat is geen probleem, want de layout kan gewoon naar uw wensen worden aangepast.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink B400 printer of de VersaLink B405 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



# Xerox® VersaLink® B400 printer en Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer

Machinespecificaties		VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Snelheid		Tot 45 ppm A4	
Afdrukvolume <sup>1</sup>		Maximaal 110.000 pagina's/maand <sup>1</sup>	
Processor / geheugen		1,05 GHz Dual Core / 2 GB	
Connectiviteits-	Standaard	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair	
	Optioneel	Wifi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen)	
Controllerfuncties		Unified Address Book (B405), Configuration Cloning, Scan Preview (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)	
Mediadoorvoer		n.v.t.	
Papierinvoer	Standaard	Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF): 60 vel; Afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot Hea216 x 356 mm	
	Optioneel	Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	
		Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm	
Totale capaciteit (std. / max.)		700 vel / 2.350 vel	
Papieruitvoer		250 vel	
Automatisch dubbelzijdig afdrukken		Standaard	
Kopieer- en afdruk-resolutie		Print: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)	Print: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd) Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen (slechts)		Print: Slechts 8 seconden	Print: Slechts 8 seconden Kopiëren: Slechts 6 seconden
Printertalen		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Printfuncties		Afdrukken vanaf USB, beveiligd afdrukken, voorbeeldset, persoonlijke afdrukken, bewaarde opdracht, Xero® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, katern maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig afdrukken (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Mobiel afdrukken		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™ Kijk op <a href="http://www.xerox.com/office/mobileapps">www.xerox.com/office/mobileapps</a> voor een lijst met downloadbare apps voor smartphones en mobiele apparaten.	
Printer/multifunctional Cloud Connectors <sup>2</sup>	Optioneel	@PrintByXerox <sup>2</sup> , Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Solution <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Link App (B405) <sup>2</sup>	
	Cloud-diensten	Afdrukken vanaf scan naar <sup>4</sup> Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
		n.v.t.	
Kopieersnelheid		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP Extra printer/multifunctional apps en cloud-services beschikbaar. Kijk op <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> voor een steeds grotere selectie apps.	
Kopieersnelheid		n.v.t.	
Scannen	Scanbestemmingen	Scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk (FTP of browse MKB)	
	Scanvoorzieningen	n.v.t.	
Fax		Walk-up fax (keuze tussen één en drie lijnen, inclusief LAN-fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail), Fax kiezen via uniform adresboek (tot 2.000 contacten)	
Beveiliging	Standaard	Firmware Verification, Security Certificates, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings, Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Port Filtering, IP Address Filtering, Domain Filtering, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, 256-bit Encryption, Secure Print, Secure Fax (B405), Secure Scan (B405), Secure Email (B405), Network Authentication, SNMPv3, Audit Log, Access Controls, Role-Based Permissions, Role Based Permissions, Convenience Authentication	
	Optioneel	Xerox® PrintSafe-software	
Accounting	Standaard	Xerox® Standard Accounting (Print), Network Accounting Enablement	Xerox® Standard Accounting (kopiëren, afdrukken, scannen, faxen, e-mailen), mogelijkheid voor netwerkaccounting
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, andere oplossingen voor netwerkaccounting verkrijgbaar via diverse Xerox Alliance Partners	
Garantie		Eén jaar onsite garantie <sup>6</sup>	

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; <sup>2</sup> Gratis optie (download via Xerox® App Gallery naar uw printer/multifunctional); <sup>3</sup> Besteloptie; <sup>4</sup> Scannen naar' alleen beschikbaar voor B405; <sup>5</sup> Analoge telefoonlijn vereist; <sup>6</sup> Op producten die met een 'PagePack/eClick'-contract zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

## Machinebeheer

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, E-mailwaarschuwingen, Apple® Bonjour®

## Printerdrivers

Windows® 7, 8, 10 Server 2008, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versie 10.9 en hoger, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global printerdriver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Ondersteunde lettertypen

87 PostScript-fonts; 88 PCL-fonts

## Mediadoorvoer

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 1-zijdig: 50 tot 125 g/m<sup>2</sup>; 2-zijdig: 60 -125 g/m<sup>2</sup>; Handmatige invoer: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; lade 1: 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>; drie extra lades (optioneel): 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>

## Omgevingscondities

Temperatuur: 10 tot 32 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 85 %; Geluidsniveau: Tijdens afdrukken: 7,5 B(A); Stand-by: 5,3 B(A); Geluidsdruk: Tijdens afdrukken: 56 dB(A), stand-by: 30 dB(A); opstarttijd (tijd vanaf Uit naar gebruikersinterface gereed): slechts 60 seconden, opwarmtijd (van slaapstand naar gebruikersinterface gereed): slechts 5 seconden

Configuraties kunnen per afzetmarkt verschillen.

Ga voor uitgebreide informatie naar [www.xerox.com/VersalinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB400Specs) of [www.xerox.com/VersalinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB405Specs) Meer informatie vindt u op [www.veenman.nl](http://www.veenman.nl)

©2017 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® en Xerox eConnect® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuraties). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn de in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 02/17 BR20488 VB4BR-01DA

## Elektrische vereisten

Vermogen: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; B400: Doorlopend afdrukken: 565 watt; Ready (stand-by): 46 watt; energiebesparingsmodus (slaapstand): 4 watt of minder; B405: Doorlopend afdrukken: 620 watt; Ready (stand-by): 60 watt; energiebesparingsmodus (slaapstand): 4 watt of minder

## Inhoud van de verpakking

- VersaLink B400 of VersaLink B405
- Starter tonercartridge (6.000 pagina's<sup>1</sup>)
- Drum cartridge (65.000 pagina's<sup>4</sup>)
- Software en documentatie-CD (met veiligheidsrichtlijnen, printerdrivers en garantieverklaring)
- Installatiehandleiding
- Beknopte gebruikershandleidingen
- Netsnoer
- Faxkabel (alleen VersaLink B405)

## Certificeringen

Ga voor de meest recente lijst met certificeringen naar [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Supplies

Tonercartridge standaard capaciteit: 5.900 pagina's <sup>1</sup>	106R03580
Tonercartridge met hoge capaciteit: 13.900 pagina's <sup>1</sup>	106R03582
Tonercartridge met extra hoge capaciteit: 24.600 pagina's <sup>1</sup>	106R03584
Drumcartridge: 65.000 pagina's <sup>2</sup>	101R00554

## Opties

Papierlade voor 550 vel (B400)	497K13620
Papierlade voor 550 vel (B405)	497K13630
Productivity Kit met 16 GB Solid State Drive Console	097S04913
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750

<sup>1</sup> Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

<sup>2</sup> Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement is gebaseerd op taken van gemiddeld drie A4-pagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdrachtlengte, papierformaat en printrichting.



Rijnzathe 12  
3454 PV De Meern  
T +31 88 401 25 00  
www.veenman.nl  
info@veenman.nl



INFORMATIE IN DE HAND